
CH-60

台式全温振荡培养箱

产品介绍

CH-60 台式全温振荡培养箱，是一种温控培养箱和循环振荡器相结合的生化仪器。广泛用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研，教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

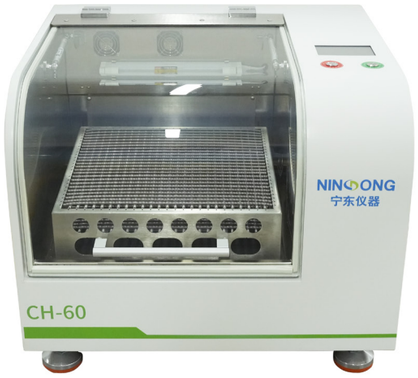

多轴联动
三轴联动驱动系统，独特配置平衡系统，能够达到高速平稳运行

人性化设计
设计参照新安规标准，具有开盖门保护，硬件超温独立保护

紫外灭菌
紫外线灭菌功能

独特性能

- 科学设计的人机操作界面，5 英寸高清彩色触摸屏，精致的 UI 界面，使设备操作简单易；实时显示设备信息和全透外盖可以方便观察设备运行状态。
- 内胆采用 304 拉丝防腐不锈钢，无缝焊接技术；摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗，便于清洁；防腐蚀，不易滋生细菌，抑菌率可达 99%。
- 采用进口压缩机搭配微电脑 MCU 控制算法以及特殊的制冷工艺，温度控制更加精准。
- 采用高密度聚氨酯发泡填充技术，保温效果好。
- 采用精密轴承，寿命周期长，维护简易
- 多款托盘夹具可选，可定制特殊夹具。

产品名称	台式全温振荡培养箱
产品型号	CH-60
空载振荡速度	30-400rpm
速度控制精度	±1rpm
振荡幅度	φ26mm
控温范围	4 ℃～ 60 ℃（在室温 23℃ -25℃）
温度控制精度	±0.1 ℃
温度均匀度	≤ ±0.5℃（@37℃）
温度显示精度	0.1℃
定时范围	0~999h
显示方式	5 寸液晶显示屏
摇板尺寸	420x420mm
载重量	10kg
可装载高度	325mm
最大容量（弹簧夹具）托盘	64x50ml/36x100ml/16x250ml/9x500ml/9x1000ml/4x2000ml
电源	AC220V/AC110V,50/60Hz
净重	110kg
外形尺寸（长 x 宽 x 高）	700x630x500（mm）（不含底脚）
功率	600W